HOBD382MB2

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	83 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion mit integriertem Muldenlüfter
Umluft/Abluftbetrieb	Abluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
EAN-Code	8017709341886
Energieeffizienzklasse (EElhood) (Skala von A+++ bis D)	A+

Ästhetik

Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz-Matt
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Abstellroste	Edelstahl
Doppelte Keramisierung	Ja
Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung	Ja
Slider-Bedienung	Weiß
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Funktion MultiZone	Ja	**Restzeitanzeige**	Ja
Flexible Kochzone	MultiZone	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Ausschnittmass	490x750 mm	**Reduzierte Leistungsstufen (W)**	2800, 3500, 4500, 7400 W
Funktion Warmhalte-Automatik	Ja	**Demo-Mode Showroom-Funktion**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Option Pause	Ja	**Reinigungsfunktion**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Schnellstart**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	**Schnellauswahl der Leistungsstufen**	Ja

Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm
Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Hinten rechts - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Vorne rechts - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone links - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überlaufschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	**Restwärmeanzeige**	Ja
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Serienzubehör

Sonderzuberhör	Rückseitiger Kanal/Flansch und 2 regenerierbare Aktivkohlefilter im Lieferumgang enthalten

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	7620 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Absicherung	33 A	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung	220-240 V	**Anschlussleiste**	6-polig

Spannung	380-415 V	**Netzstecker**	No
Typ des beigefügten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

Bedienung (Muldenlüfter)

Bedienung des Muldenlüfters	Touch-Control	**Ausführung des Displays**	Ja
Farbe des Displays	Weiß		

Programme / Funktionen (Muldenlüfter)

Lüfternachlauf-Funktion	Ja	**Timerfunktion des Muldenlüfters**	Zeitvorwahl
Anzahl der Leistungsstufen	8	**Weitere Funktionen**	Umluft-/Abluft-Kit Serie
Intensive Geschwindigkeit	2	**Automatische Verbindung zwischen integrierter Dunstabzugshaube und Kochfeld**	Ja

Technische Daten (Muldenlüfter)

Maximaler Luftstrom (Qmax)	650 m³/h	**Fettfilter**	Edelstahl
Motorleistung	220 W	**Serienmäßiger Aktivkohlefilter**	Regenerierbar
Anzahl der Filter	1	**Filterwechselanzeige**	Ja

Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	32,10	**A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax)**	68 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	**A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost)**	73 dBA
Beleuchtungs-Effizienz (LE)	0,0 lux/W	**Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)**	0,49 W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	NA	**Zeitverlängerungsfaktor (f)**	0,8
Fettfiltabscheidegrad (GFEhood)	85,1 %	**Energieeffizienzindex (EElhood)**	44,2
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B	**Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP)**	320 m³/h
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	230 m³/h	**Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (QBEP)**	502 Pa
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	500 m³/h		
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	630 m³/h		

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin)	49 dBA
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP)	139 W
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	68 dBA

Leistungsstufe 1

Luftstrom (IEC 61591)	230 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Luftdruck	280 Pa
Max. Leistungsaufnahme	40 W

Leistungsstufe 2

Luftstrom (IEC 61591)	270 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Luftdruck	370 Pa
Max. Leistungsaufnahme	50 W

Leistungsstufe 3

Luftstrom (IEC 61591)	340 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Luftdruck	400 Pa
Max. Leistungsaufnahme	70 W

Leistungsstufe 4

Lufstrom (IEC 61591)	370 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Luftdruck	450 Pa
Max. Leistungsaufnahme	90 W

Leistungsstufe 5

Lufstrom (IEC 61591)	400 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Luftdruck	500 Pa
Max. Leistungsaufnahme	100 W

Leistungsstufe 6

Lufstrom (IEC 61591)	435 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Luftdruck	550 Pa
Max. Leistungsaufnahme	120 W

Leistungsstufe 7

Lufstrom (IEC 61591)	460 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Luftdruck	600 Pa
Max. Leistungsaufnahme	150 W

Leistungsstufe 8

Luftstrom (IEC 61591)	500 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Luftdruck	620 Pa
Max. Leistungsaufnahme	170 W

Intensiv

Luftrom (IEC 61591)	540 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Luftdruck	625 Pa
Max. Leistungsaufnahme	180 W

Leistungsstufe Intensiv 2

Luftrom (IEC 61591)	630 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Luftdruck	630 Pa
Max. Leistungsaufnahme	220 W

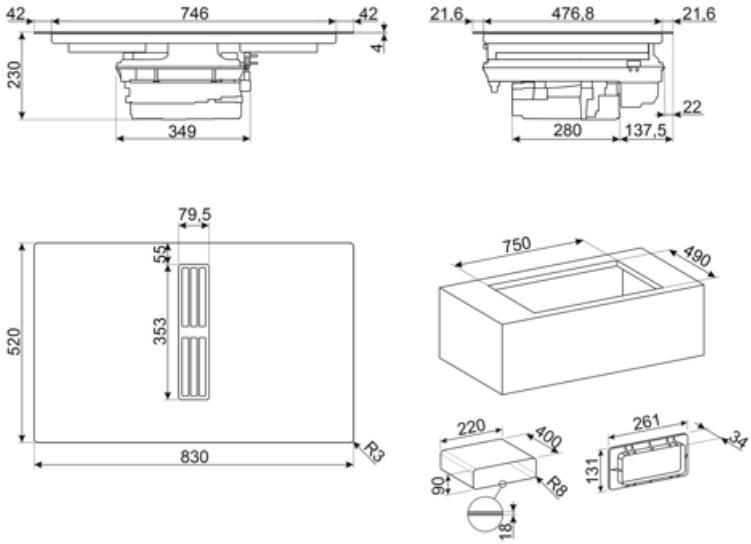

Kompatibel Zubehör

CON60H



Muffe für Flachkanal 226x60 mm für KITEHOBD4, geeignet für HOBD682D1, HOBD482D, HOBD472D

FLTHOBD2



FLTHOBD2 - Hochleistungs-Aktivkohlefilter für Kochfeldabzüge HOBD*2: 2 Aktivkohlefilter bis zu 8x regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70°C und 120 min.

GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

KITDT50X10

KITDT50X10 - Klebeband für HOBD*2 - Einbausatz. 10 m Länge. 50 mm Breite.

KITEHOBD4

Filtersatz (seitlicher Abgang) optional für Hobd: Schlauch 1,5 mt und Bogen, Höhe 60 mm

KITRHOBD6



KITRHOBD6 - Umluft-Kit für Kochfeldabzüge der Serie HOBD*2: Bestehend aus Flachkanälen und Bögen, vorgesehen für eine Sockelhöhe von min. 6 cm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

CON90H

CON90H - Muffe für Flachkanal der Kochfeldabzüge HOBD*2: Höhe 90 mm. Außenmaße: 227x94x63 mm, Innenmaße: 223x90x63 mm

GRI60H

Rechteckige Kunststoff-Lüftungsabdeckung für Sockelleiste des Flachkanals 226x60 mm

GRIX6H

GRIX6H – Lüftungsgitter aus Edelstahl für Sockelleiste der Kochfeldabzüge HOBD*2: Abmessungen 426x60 mm

KITEHOBD10



KITEHOBD10 – Abluft-Kit für Kochfeldabzüge der Serie HOBD*2: Bestehend aus Flachkanälen und Bögen, Höhe 100 mm

KITREBFLOW

KITREBFLOW - Rechteckiges Gitter für die Lüftungsanlage, 290 x 160 mm. Rückzugsklappe zur Regulierung des Luftstroms aus der Küche. Kompatibel für HOBD*2-Modelle.

KITSEBL

KITSEBL - Quadratisches Gitter, das in Lüftungsanlagen mit Rückschlagklappe zur Regulierung des Luftstroms in der Küche verwendet wird. Kompatibel für HOBD*2 Modelle

Symbols glossary

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.

Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.

MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.

Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.

Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.

ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.

Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.

Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.

Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.